



**BERÉNYI**  
**MAGTISZTÍTÓ GÉPEK**



## FICHE TECHNIQUE

### **S-800-INOX Nettoyeur à grains**

**La machine S-800-INOX Nettoyeur à grains est fabriquée en acier inoxydable conformément aux exigences d'hygiène agro-alimentaire:** nous recommandons principalement aux agriculteurs et agriculteurs bio produisant et traitant des matières premières alimentaires et pour les producteurs de produits alimentaires. Au cours de la production de la machine, nous utilisons des matières premières en inox munis de certificat de conformité pour garantir la qualité et la fiabilité.

Au cours du processus de nettoyage la matière à nettoyer n'est en contact qu'avec la surface inox qui répond aux exigences de l'industrie agro-alimentaire.

### **Spécificités:**

Poids: 130 kg

Moteur à propulsion: 230 V; 0,75 KW

Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 2160x930x1530 mm

**Sa performance de nettoyage du blé est de 1000-1600 kg /heure!**

**Nos machines sont approuvées CE**

### **Ventilateur:**



**Il fonctionne efficacement à faible niveau sonore.** Le ventilateur permet d'aérer les grains à nettoyer. Il élimine les grains légers, la poussière et les autres matériaux légers. Il garantit une grande efficacité de nettoyage de tous types des grains. L'écoulement d'air peut être réglé avec quatre volets. Il est léger et facile à faire fonctionner. Il offre une haute qualité du produit fini.

### **Le fonctionnement du nettoyeur:**

La machine nettoie et trie les grains selon leur poids et leur taille. En raison de son battement réglé et de la vitesse du moteur, l'effet nettoyant des tamis est assuré au maximum. Parmi les trois tamis dans le cabinet de tamis, l'angle d'inclinaison du tamis supérieurs et milieu peut être réglé sans graduation entre 0-10 degrés, celui du tamis en bas se règle en 3 grades. Le remplacement des tamis peut être effectué simplement et rapidement. La machine de base est équipée de 3 tamis inox prêts à fonctionner.



**Tamis inox perforés à commander pour la machine S-800-INOX Nettoyeur à grains:**

### **Rv - trous ronds du tamis**

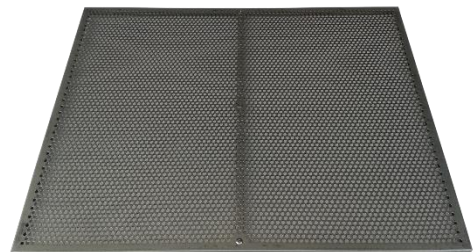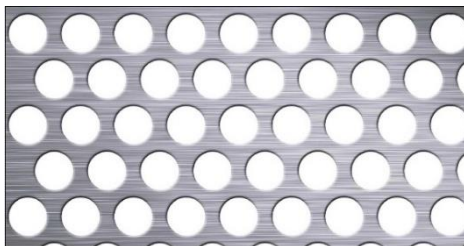

**Diamètre des trous ronds Ø (mm):** 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0

## Lv - trous oblongs du tamis

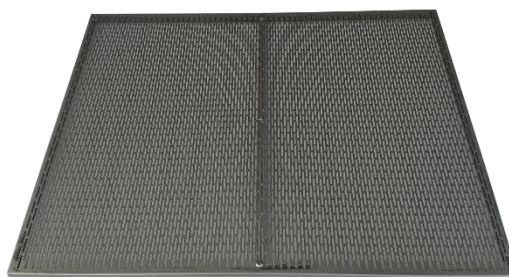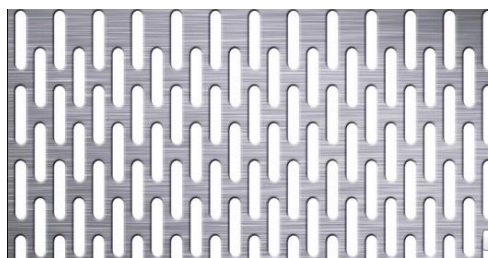

Taille des fentes largeur/longueur ≠ (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Pour le nettoyage des petites graines nous pouvons fournir des plaques de tamis (avec une taille de trou au-dessous de 1 mm) avec du tissu de tamis inox à partir d'une taille de trou de 0,4 mm.

## Comparaison de nos machines de Nettoyeur à grains:

	S-800	S-800-INOX	S-800-SPECIAL	S-800-SPECIAL-INOX
Propulsion	1 moteur	1 moteur	2 moteurs + 2 convertisseurs de fréquence	2 moteurs + 2 convertisseurs de fréquence
Réguler le débit d'air	contrôlé par ouverture et fermeture à 4 volets	contrôlé par ouverture et fermeture à 4 volets	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre 0-100%. Nous pouvons l'éteindre complètement.	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre 0-100%. Nous pouvons l'éteindre complètement.
Vitesse du mouvement de cabinet de tamis	permanent	permanent	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre les valeurs données	commandé par 1 moteur avec des convertisseurs de fréquence, stepless entre les valeurs données
Régler l'angle du tamis supérieur	2 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades
Régler l'angle du tamis du milieu	1 grade	entre stepless inclinaison 0-10 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades	entre stepless inclinaison 0-10 grades
Régler l'angle du tamis inférieur	2 grades	3 grades	2 grades	3 grades
La trémie, le cabinet de tamis avec les tamis sont tous en acier inoxydable (inox)	non	oui	non	oui

**CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.**  
 5400 Mezőtúr  
 Vásár út 35.  
 Hungary  
 0036-209-828-928  
 info@seedcleaner.eu  
 seedcleaner1@gmail.com  
 www.seedcleaner.eu

