



BERÉNYI
MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



SCHEDA TECNICA

S-800-SPECIAL-INOX Pulitore per sementi:

La nostra nuovissima macchina pulitore S-800-SPECIAL-INOX è stato sviluppato di modo che, oltre i sementi e semi tradizionali, possa essere utilizzato: anche per la pulizia e selezione di sementi piccoli e leggeri, semi di fiori, sementi di verdure, erbe aromatiche. E ideale per l'eliminazione di polvere e steli piccoli e grandi delle erbe aromatiche (per esempio: origano, timo, etc.), erbe medicinali (lavanda, camomilla, etc.). La versione in acciaio inossidabile del pulitore S-800-SPECIAL-INOX, a norma dei requisiti di igiene alimentare, è raccomandata alle società di trasformazione di materie prime alimentari e di prodotti finiti alimentari.

Dati tecnici:

Peso proprio: 140 kg

Motore di azionamento 1: 230V 0,25 KW Motore di azionamento 2: 230V 0,37 KW

Misure (lunghezza x larghezza x altezza): 2160x1000x1530 mm

La sua capacità di pulizia è 1000-1600 kg all'ora se si tratta di grano di mietitrebbiatrice

Le nostra macchina hanno la certificazione CE

Comando:



La messa sotto tensione e il comando della macchina si realizzano da un pannello di comando elettrico separato dalla macchina che possiamo installare vicino alla macchina per facilitare la sua utilizzazione. Nel pannello si trovano i due convertitori di frequenza con i quali possiamo regolare il regime di due motori di trasmissione per regolare di modo continuo l'intensità del flusso d'aria e la velocità del movimento di portasetacci.

Sistema di pulizia:

La macchina pulisce i sementi secondo la dimensione e il peso. Possiamo regolare con precisione la velocità del movimento di portasetacci con il motore di trasmissione munito di convertitore di frequenza per assicurare l'utilizzazione massimale della capacità di pulizia dei setacci. Fra i tre setacci che si trovano nel portasetacci, l'inclinazione dei setacci superiore e centrale può essere regolata di modo continuo, quella del staccio inferiore può essere regolata in tre posizioni. I setacci possono essere cambiati facile e velocemente, in poco tempo. L'attrezzatura di base del pulitore di sementi è: 3 pezzi di inox setacci, pronti per il funzionamento.



Setacci perforati inox che possono essere scelti per il pulitore S-800-INOX:

Rv – fori rotondi del setaccio

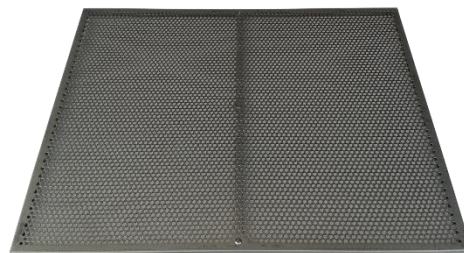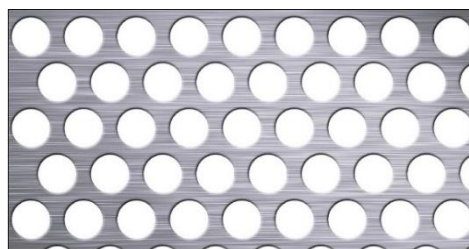

Diametro del foro Ø (mm): 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0

Lv – fori oblunghi del setaccio

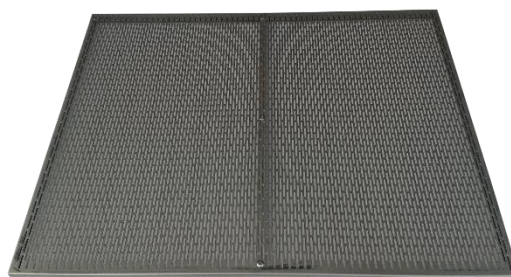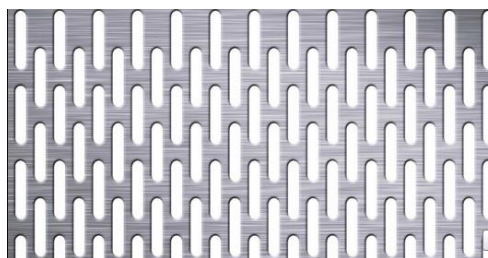

Dimensione delle fessure larghezza/lunghezza ≠ (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20 2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20 6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Per la pulizia delle piccole sementi, possiamo fornire setacci con fori inferiori a 1 mm con retina inossidabile, a partira dalla misura di foro di 0,4 mm.

Confronto tra le nostre macchine pulitore per sementi:

	S-800	S-800-INOX	S-800-SPECIAL	S-800-SPECIAL-INOX
Propulsione	1 motor	1 motor	2 motori + 2 convertitori di frequenza	2 motori + 2 convertitori di frequenza
Regola la potenza del flusso d'aria	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato aprendo e chiudendo con 4 piastre	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra 0-100%. Possiamo spegnerlo completamente.
Velocità del movimento del portasetacci	permanente	permanente	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati	controllato da 1 motore con convertitori di frequenza, continuo tra i valori indicati
Regola l'angolo del setaccio superiore	2 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi
Regola l'angolo del setaccio mezzo	1 grado	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi	inclinazione continua tra 0-10 gradi
Regola l'angolo del setaccio inferiore	2 gradi	3 gradi	2 gradi	3 gradi
La parte tramoggia e il portasetacci con i setacci sono tutti fabbricati da materiale inossidabile (inox)	no	sì	no	sì

CRYSTAL-MEZŐTÚR KFT.

5400 Mezőtúr

Vásár út 35.

Hungary

0036-209-828-928

info@seedcleaner.eu

seedcleaner1@gmail.com

www.seedcleaner.eu

