



BERÉNYI MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



MŰSZAKI ADATLAP

S-800 Magtisztító gép:

Az S-800 Magtisztító gép a gabonafélék, vetőmagok, szántóföldi és haszonnövények, biotermékek, zöldségek, fűszer- és gyógynövények magjai, valamint egyéb magfélések tisztításának az alapgépe: alkalmas búza, tönkölybúza, árpa, rozs, zab, hajdina, tritikálé, napraforgó, kukorica, szója, bab, borsó, tökmag, lencse, rizs, kendermag, szőlőmag, köles, lenmag, lucerna, lóhere, mák, különböző zöldségmagok, biotermékek és egyéb magfélések elő és finomtisztására, osztályozására.

Műszaki adatok:

Önsúly 115 kg

Meghajtómotor: 230 V; 0,75 KW

Méretek (hossz x szélesség x magasság): 2160x930x1530 mm

Tisztítási teljesítménye kombájntiszta búzából 800-1500kg óránként!

CE minősítéssel rendelkezik

Szelelő ventilátora:



Hatékonyan, alacsony zajszinten dolgozik. Biztosítja a tisztítandó termény teljes átfúvását. Eltávolítja a port, a maghéjakat, a könnyű magvakat, és az egyéb könnyű fajsúlyú anyagokat. A szél erőssége, négy zsaluval szabályozható. Kiváló hatásfokot biztosít minden fajta gabona és egyéb magfélések tisztításához.

Tisztító műve:

A tisztítandó magokat fajsúly és méret szerint osztályozza és tisztítja. Pontosan behangolt löket- és fordulatszámok következtében, biztosított a rosták tisztító hatásának a maximális kihasználása. A rostaszekrényben lévő 3 db rosta közül, a felső és alsó rostalemez dőlés szöge 2 fokozatban állítható. A rosták gyors és könnyű cseréje rövid idő alatt elvégezhető. Az S-800 Magtisztító gép alapfelszereltsége, 3 db perforált rostalemez keretre szerelve, üzemkészen.


Rendelhető perforált rostalemezek S-800 Magtisztító géphez:

Rv – kerek lyukak átlós elrendezéssel

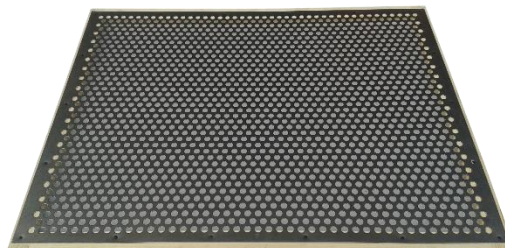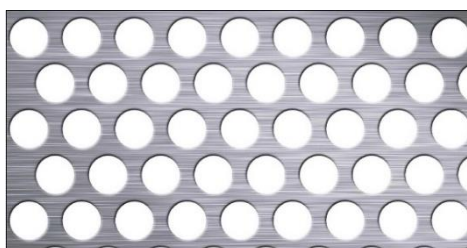

Lyukátmérő Ø (mm): 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,

Lv – r sperfor ci   tl s elrendez ssel

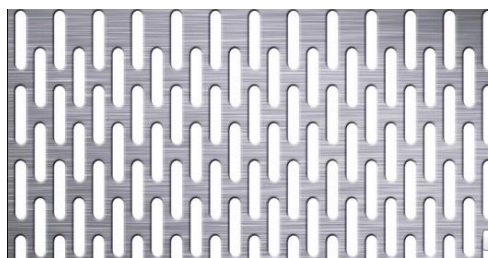

Perfor lt r s sz less ge/hossza   (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20
2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20
6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Kis m ret , apr  magok tisztításához 1mm alatti lyukm ret  rostalemezeket rozsdamentes (inox) szitasz vettel tudunk biztosítani 0,4mm-es lyukm rett l.

Magtisztító g peink  sszehasonlítása:

| | S-800 | S-800-INOX | S-800-SPECIAL | S-800-SPECIAL-INOX |
|--|--|--|---|---|
| Meghajt s | 1 motor | 1 motor | 2 motor + 2 frekvencia v lt  | 2 motor + 2 frekvencia v lt  |
| A l g raml s erejének szab lyoz sa | n gy zsalu nyit s val  s z r s val szab lyozhat  | n gy zsalu nyit s val  s z r s val szab lyozhat  | 1 motorral  s a hozz  tartoz  frekvenciav lt val fokozatmentesen  ll thatjuk 0-100% k z tt. Teljesen ki is kapcsolhatjuk. | 1 motorral  s a hozz  tartoz  frekvenciav lt val fokozatmentesen  ll thatjuk 0-100% k z tt. Teljesen ki is kapcsolhatjuk. |
| A rostah z mozg s nak sebess ge |  lland  |  lland  | 1 motorral  s a hozz  tartoz  frekvenciav lt val fokozatmentesen  ll thatjuk a sebess g t a megadott tartom nyban. | 1 motorral  s a hozz  tartoz  frekvenciav lt val fokozatmentesen  ll thatjuk a sebess g t a megadott tartom nyban. |
| A fels  rostalemez d l ssz g nek  ll t sa | k t fokozat | fokozatmentesen d n thet  0-10 fokozat k z tt | fokozatmentesen d n thet  0-10 fokozat k z tt | fokozatmentesen d n thet  0-10 fokozat k z tt |
| A k z ps  rostalemez d l ssz g nek  ll t sa | egy fokozat | fokozatmentesen d n thet  0-10 fokozat k z tt | fokozatmentesen d n thet  0-10 fokozat k z tt | fokozatmentesen d n thet  0-10 fokozat k z tt |
| Az als  rostalemez d l ssz g nek  ll t sa | k t fokozat | h rom fokozat | k t fokozat | h rom fokozat |
| A garat, a rostah z a rostalemezekkel  s a g p bels -als  r sz nek borítása rozsdamentes  c l (INOX) | nem | igen | nem | igen |

CRYSTAL-MEZ T R KFT.

5400 Mez t r

V s r  t 35.

Hungary

0036-70-418-0015

info@seedcleaner.eu

seedcleaner1@gmail.com

www.seedcleaner.eu

