



BERÉNYI MAGTISZTÍTÓ GÉPEK



MŰSZAKI ADATLAP

S-800-INOX Magtisztító gép:

Az élelmiszeripari higiénias követelményeknek megfelelően rozsdamentes acél felhasználásával gyártjuk az S-800-INOX magtisztító gépünket: elsősorban élelmiszer alapanyagot termelő, feldolgozó gazdálkodóknak, biotermelőknek, valamint élelmiszer előállítását végző gyártóknak ajánljuk. Műbizonylattal ellátott rozsdamentes acél alapanyagokat használunk a gyártás során így garantálva a tisztított termékkel szemben elvárt magas fokú minőséget és megbízhatóságot. A tisztítandó anyag a tisztítási folyamat során kizárólag rozsdamentes acél felülettel érintkezik megfelelően így az előírt élelmiszeripari elvárásoknak.

Műszaki adatok:

Önsúly 130 kg

Meghajtómotor: 230 V; 0,75 KW

Méret (hossz x szélesség x magasság): 2160x930x1530 mm

Tisztítási teljesítménye kombájntiszta búzából 1000-1600kg óránként!

CE minősítéssel rendelkezik

Szelelő ventilátora:



Hatékonyan, alacsony zajszinten dolgozik. Biztosítja a tisztítandó termény teljes átfúvását. Eltávolítja a port, a maghéjakat, a könnyű magvakat, és az egyéb könnyű fajsúlyú anyagokat. A szél erőssége, négy zsaluval szabályozható. Kiváló határfokot biztosít minden fajta gabona és egyéb magfélések tisztításához.

Tisztító műve:

A tisztítandó magokat fajsúly és méret szerint osztályozza és tisztítja. Pontosan behangolt löket- és fordulatszám következtében, biztosított a rosták tisztító hatásának a maximális kihasználása. A rostaszekrényben lévő 3 db rosta közül, a felső és középső rosta dőlés szöge fokozatmentesen, az alsó rosta dőlés szöge három fokozatban állítható. A rosták gyors és könnyű cseréje rövid idő alatt elvégezhető. Az S-800-INOX Magtisztító gép alapfelszereltsége 3 db perforált inox rostalemezt tartalmaz.



Rendelhető perforált rostalemezek S-800-INOX Magtisztító géphez:

Rv – kerek lyukak átlós elrendezéssel

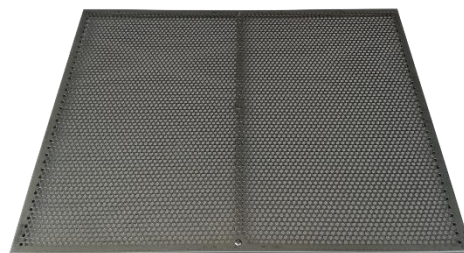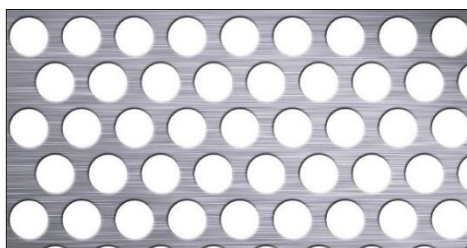

Lyukátmérő Ø (mm): 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 17,0 18,0

Lv – r sperfor ci   tl s elrendez ssel

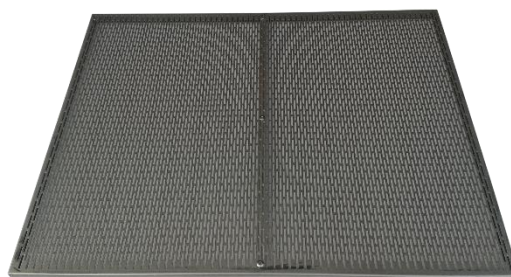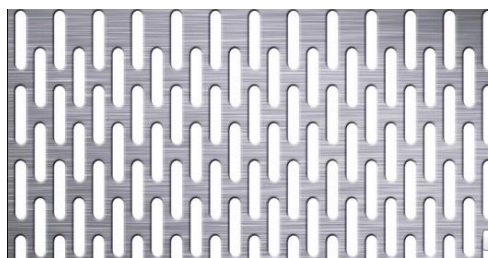

Perfor lt r s sz less ge/hossza   (mm): 1,0 x 20 1,2 x 20 1,4 x 20 1,5 x 20 1,8 x 20 2,0 x 20
2,2 x 20 2,4 x 20 2,5 x 20 2,8 x 20 3,0 x 20 3,2 x 20 3,5 x 20 3,8 x 20 4,0 x 20 4,5 x 20 5,0 x 20
6,0 x 20 7,0 x 20 8,0 x 20

Kis m ret , apr  magok tisztításához 1mm alatti lyukm ret  rostalemezeket rozsdamentes (inox) szitasz vettel tudunk biztosítani 0,4mm-es lyukm rett l.

Magtisztító g peink  sszehasonlítása:

	S-800	S-800-INOX	S-800-SPECIAL	S-800-SPECIAL-INOX
Meghajt�s	1 motor	1 motor	2 motor + 2 frekvencia v�lt�	2 motor + 2 frekvencia v�lt�
A l�g�raml�s erejének szab�lyoz�sa	n�gy zsalu nyit�s�val �s z�r�s�val szab�lyozhat�	n�gy zsalu nyit�s�val �s z�r�s�val szab�lyozhat�	1 motorral �s a hozz� tartoz� frekvenciav�lt�val fokozatmentesen �ll�thatjuk 0-100% k�z�tt. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.	1 motorral �s a hozz� tartoz� frekvenciav�lt�val fokozatmentesen �ll�thatjuk 0-100% k�z�tt. Teljesen ki is kapcsolhatjuk.
A rosth�z mozg�s�nak sebess�ge	�lland�	�lland�	1 motorral �s a hozz� tartoz� frekvenciav�lt�val fokozatmentesen �ll�thatjuk a sebess�g�t a megadott tartom�nyban.	1 motorral �s a hozz� tartoz� frekvenciav�lt�val fokozatmentesen �ll�thatjuk a sebess�g�t a megadott tartom�nyban.
A fels� rostalemez d�l�ssz�g�nek �ll�t�sa	k�t fokozat	fokozatmentesen d�nthat� 0-10 fokozat k�z�tt	fokozatmentesen d�nthat� 0-10 fokozat k�z�tt	fokozatmentesen d�nthat� 0-10 fokozat k�z�tt
A k�z�ps� rostalemez d�l�ssz�g�nek �ll�t�sa	egy fokozat	fokozatmentesen d�nthat� 0-10 fokozat k�z�tt	fokozatmentesen d�nthat� 0-10 fokozat k�z�tt	fokozatmentesen d�nthat� 0-10 fokozat k�z�tt
Az als� rostalemez d�l�ssz�g�nek �ll�t�sa	k�t fokozat	h�rom fokozat	k�t fokozat	h�rom fokozat
A garat, a rosth�z a rostalemezekkel �s a g�p bels�-als� r�sz�nek borítása rozsdamentes �c�l (INOX)	nem	igen	nem	igen

CRYSTAL-MEZ T R KFT.

5400 Mez t r

V s r  t 35.

Hungary

0036-70-418-0015

info@seedcleaner.eu

seedcleaner1@gmail.com

www.seedcleaner.eu

